8,64" teollisuustulostin

HD830i

Viivakooditulostin suurille etiketeille

GoDEX HD830i maksimi tulostusleveys on 219.5mm, joten sillä voidaan tulostaa A4 kokoisia etikettejä. Käyttökohteita ovat esimerkiksi teollisuus, varastot ja logistiikka. Vankka mekaaninen rakenne takaa luotettavan toimivuuden vaikeissakin olosuhteissa. HD830i toimitukseen kuuluu GoLabel tarraohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostukseen. Takuu 36 kk.

Ulkoinen rullateline 300mm tarrarullille (sisältyy tulostimen toimitukseen)

- Kosketusnäyttö, kaksivärinen status-merkkivalo, painike tarran tunnistimen kalibrointiin
- Tulostin on metallikoteloitu. Vankka tulostusmekanismi on suunniteltu kestämään suuret tulostusmäärät.
- Lisävarusteena Wifi-liitäntä. Tulostimessa on suurikoinen muisti lomakepohjien tallennukseen 32 MB SDRAM ja 128 MB Flash.

GoDEX

GoDEX HD830i Tekniset tiedot

Tulostin		HD830i
Tulostustekniikka		Suoralämpö ja lämpösiirto
Resoluutio		300 dpi (12 dot/mm)
Nopeus		102 mm/s (4 ips)
Tulostusleveys		219.5 mm (8,64")
Tulosteen pituus		Min. 25.4 mm (1") ; Max . 1016 mm (40")
Prosessori		32-bit RISC CPU
Muisti	**Flash** **SDRAM**	128 MB Flash (käyttäjän tallennustila 60 MB) 32 MB
Tulostusmedian tunnistus		Säädettävä tarran tunnistin
Media	**Tyypit**	Jatkuva nauha, tarrat tarravälillä, tunnistusmerkillä (Black Mark), kohdistus reikään. Median tunnistus AutoSensing toiminnolla.
	Leveys	Repäisytoiminto : Min. 108 mm (4") – Max. 255 mm (10") Leikkuri: Max. 215.9 mm (8.5")
	Paksuus	Min. 0.06 mm (0.002") – Max. 0.25 mm (0.01")
	Tarrarulla	Tarrarullan max. ulkohalkaisija 250 mm (10")
	Tarrarullan hylsy	Min. 38.1 mm (1.5 ") - Max. 76.2 mm (3")
Värinauha	**Tyypit**	Vaha, vaha/hartsi, hartsi
	Pituus	Max. 300 m
	Leveys	Min. 110 mm (4.3") – Max. 220 mm (8.66")
	Värinauhan nulkohalkaisija	Max. 68 mm (2.67")
	Värinauhan hylsy	25.4 mm (1")
Tulostimen ohjauskielet		EZPL, GEPL, GZPL (automaattinen tunnistus)
Software	**GoLabel tarraohjelma**	Ilmaisohjelma etiketin suunnitteluun ja tulostukseen
	Ajurit	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003 , 2008 & 2010 MAC、 Linux
	DLL	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10
Sisäiset fontit		6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B
	Bitmap Fontit	Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF Fontit	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable
Ladattavar Fontit	**Bitmap Fontit**	90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable
	Aasialaiset Fontit	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF Fontit	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable
Viivakoodit	**1-D viivakoodit**	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
	2-D koodit	Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39
Koodisivut		Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE
Grafiikka		BMP ja PCX, muut formaatit käytettävästä ohjelmasta. (GoLabel tarraohjelma: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)
Liitännät		• USB 2.0 (B-Type) • Serial port: RS-232 (DB-9) • IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) • USB Host (A-Type)
Ohjauspaneeli		• Taustavalaistu 3.2" kosketusnäyttö • Virta/standby-painike jossa kaksivärinen merkkivalo • FEED / PAUSE / CANCEL-painike jossa kaksivärinen merkkivalo: Ready (Green); Virhe (Red) • Tarran tunnistimen kalibrointipainike tulostimen takana
Reaaliaikakello		On
Virtalähde		100 - 240V AC, 50-60Hz
Ympäristö	**Käyttölämpötila** **Varastointilämpötila**	5°C - 40°C -20°C - 60°C
Hyväksynnät		CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC
Mitat	**Syvyys x Leveys x Korkeus** **Paino**	221 mm x 431 mm x 224 mm 11.7 kg
Lisävarusteet		Leikkuri Parallel port adaptor moduli (Centronic female 36-pin) Bluetooth Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

* Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.
* Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.

GoDEX HD830i

Tulostin suurille etiketeille, tulostaa A4-kokoon saakka (max tulostusleveys 219.5 mm).

Logistiikka

Kuljetusetiketit, pakkausetiketit, osoitetarrat jne.

Varastot

Hyllynreunaetiketit, tuotetarrat, varaston hallinta, lavatarrat, pakkausetiketit jne.

Teollisuus

Tuote-etiketit, teollisuusetiketit, lavatarrat, kauppa, varastointi, jne.

Etikettien suunnittelu- ja tulostusohjelma GoLabel

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

Suomenkielinen ilmaisohjelma

GoLabel on suomenkielinen ilmaisohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen. GoLabel on ohjelma, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä lisenssi vanhene. GoLabel tukee sekä 1D- että 2D-viivakoodeja. Ohjelman ominaisuuksia ovat mm. hyvät tietokanta ominaisuudet ja verkko-tulostusmahdollisuus. Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1 ja Windows 10.

GoDEX RIBBONS

Korkealaatuiset GoDEX värinauhat lämpösiirtotulostukseen

GoDEX värinauhat sopivat useimpiin muidenkin valmistajien etikettitulostimiin.

- Vaha
- Vaha/hartsi
- Hartsi

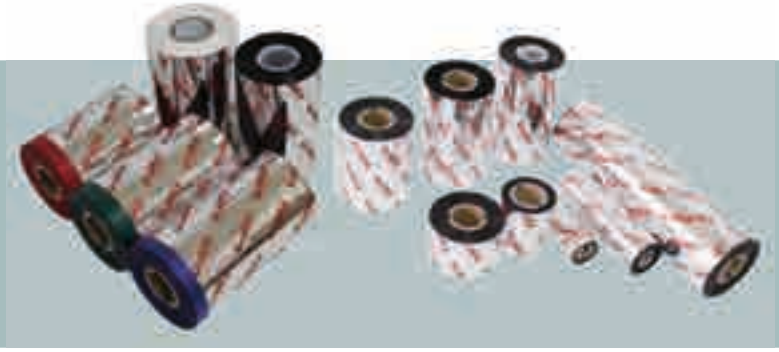

GoDEX
www.godexintl.com

KARI NEVALAINEN OY